


ULTRASEAL VATTENTÄTNING XP

NOTERING: SE CETCO DETALJRITNING
#UX03_482-NH FÖR INSTALLATION

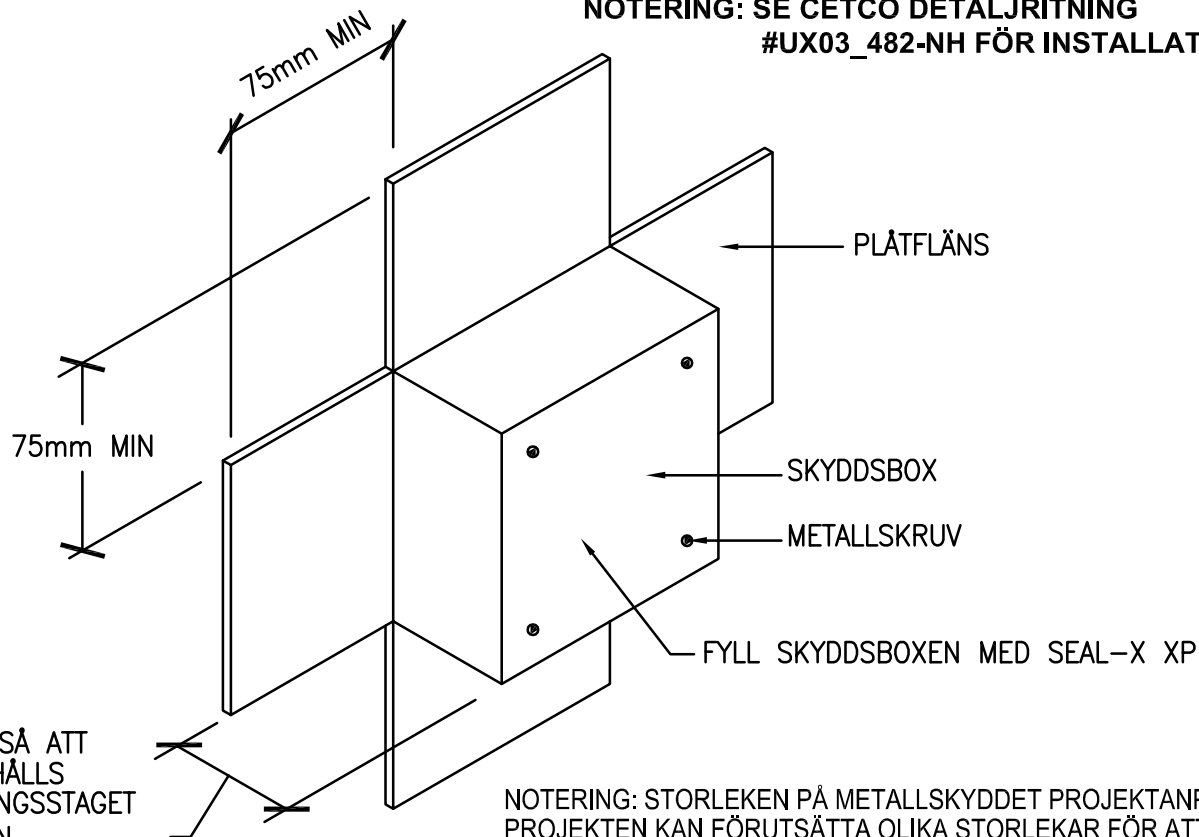


ANPASSA DJUPET SÅ ATT
MINST 12 MM ERHÅLLS
MELLAN FÖRANKRINGSSTAGET
OCH SKYDDSBOXEN

NOTERING: STORLEKEN PÅ METALLSKYDDET PROJEKTANPASSAS.
PROJEKTEN KAN FÖRUTSÄTTA OLIKA STORLEKAR FÖR ATT
TÄCKA ALLA FÖRHÅLLANDEN.

LATERAL TVÄTSNITTSVY AV GALVANISERAD PLÅT



PLÅTSTILLVERKAD METALLBOX TILLVERKAS AV TVÅ
PLÅTAR FORMADE ENLIGT OVAN. SÄTTES IHOP MED
VARANDRA I 90° FÖR ATT BILDA EN BOX OCH
SKRUVAS DÄREFTER IHOP.



EFTER IHOPMONTERING FYLLES SKYDDSBOXEN MED
SEAL-X XP INNAN MONTERING

**NOTERING: PLÅTSTILLVERKAD SKYDDSBOX SKALL ENDAST ANVÄNDAS NÄR INTE CETCO'S
PREFABRICERADE SKYDDSBOXAR KAN ANVÄNDAS.**

INSTALLERA ULTRASEAL XP MED XP GEOTEXTILSIDAN I DIREKT KONTAKT MED KONSTRUKTIONSBETONGEN

Property
Line-Vägg
Plåtstillverkad
Skyddsbox Till
Förankringsstag

UX-03

005-H

SKALA: NTS

08/13

CETCO®

CETCO Sp. z.o.o. S.K.A., ul. Pawła Włodkowica 2C
03-262 Warszawa
tel. +48 22 43 16 750
<http://www.cetco.com>
email: field.servlces.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Denna information är baserad på data och kunskaper
ansedda att vara sann och korrekt. Informationen erbjuds
för användarens övervägande, godkännande, och behöver
projektdesignerns godkännande innan installation. CETCO
ger inte garantier inte resultatet och antar inget ansvar för
användandet av informationen. CETCO Waterproofing
membraner är inte ämnad för att användas i
expansionsfogar, kontakta CETCO för tillämpningar för
expansionsfogar. Denna information kan ändras utan varsel.

UX03_005_H_20130815_SE