

VOLCLAY® WATERSTOP RX-FOGBAND



Waterstop RX-101 är ett självinjekterande fogband...



...som tätar i kontakt med vätska.


Produkt	Expanderande fogband av Volclay bentonit och butylgummi
Användningsområden	För tätning av gjutfogar i betong, runt genomföringar, mellan förtillverkade element och konstruktionsdelar. Ej för dilfogar/rörelsesfogar
Funktionella fördelar	<ul style="list-style-type: none">• Verkar utan dröjsmål• Självinjekterande i betongen• Lätt att montera• Flexibelt• Finns med fördröjd expansion
Typer	<ul style="list-style-type: none">• Waterstop RX-101• Waterstop DH-101 (fördröjd expansion)• Waterstop RX-103 (användes mest till rörgenomföringar o.dyl.)• Big Stop (för betongtjocklek 350 mm eller mer)
Tekniska data	Dimensioner: <ul style="list-style-type: none">• RX-101: 25 x 20 mm. Längd: 5 m/rulle. 30 m./kartong• DH-101: 25 x 20 mm. Längd: 5 m/rulle. 30 m./kartong• RX-103: 15 x 10 mm. Längd: 6 m/rulle. 72 m./kartong• Bigstop: 40 x 30 mm. Längd: 3 m/rulle. 9 m./kartong
Generell montage	<ul style="list-style-type: none">• Underlaget skall vara jämnt och rengjort• Fogbandet placeras på gjutfogen och trycks ner mot betongen.• Revofix monteringsnät läggs över RX-101 och fästs mekaniskt• Skarvas ända mot ända utan överlapp• Spikavstånd cc 300 mm• Runt rör fastgörs fogbandet med najtråd• Alternativt monteras banden med lim

VOLCLAY® WATERSTOP RX-FOGBAND

Datablad



Montagebilder

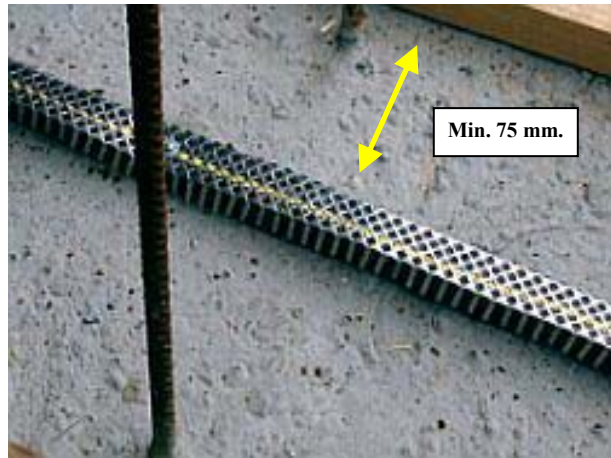

OBS

- Förvaras torrt innan gjutning
- Täckskikt betong = 75 mm. (RX-101och DH-101)
- Kontakta CETCO Europe vid frågor
- Anvisningarna är generella
- CETCO Europe erbjuder detaljerad objektanpassad vägledning

Säkerhetsdatablad

Kontakta: CETCO



Roslagsgatan 4
SE-441 57 Alingsås
Tlf.: 0322 61 16 55
Fax: 0322 61 16 80

www.cetco.se
cetco@cetco.se