



COREFLEX® XP

TERMOPLASTISKT VATTENTÄTNINGSMEMBRAN MED AKTIV XP TECHNOLOGY-KÄRNA

COREFLEX® XP sätter branschstandarden för vattentättningsmembrans styrka, tålighet och prestanda. COREFLEX® XP består av ett termoplastmembran som är integralt bundet till ett patentskyddat skikt av aktiv XP Technology-Kärna. I kombination med fullsvetsade skarvar ger detta det ultimata vattentättningskyddet. Vare sig ditt projekt behöver grundvattentätning, restaurering av gårdsbjälklag eller konstruktion av grönt tak, så ger COREFLEX® XP överlägsen vattentättningsprestanda.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN


- Bottenplattor
- Byggnadsgränsväggar
- Återfyllda väggar
- Gårdsbjälklag
- Gröna tak
- Tunnelvattentätning
- Ny- och restaureringskonstruktion

COREFLEX® XP förstärkta termoplastmembran är konstruerat för att motstå högt hydrostatiskt tryck och grundvattenkontaminanter som är typiska för grundförhållanden. Förutom vattentättningsprestandan har membranet en extremt låg vattenångöverföring egenskaper.





SVETSAD MEMBRANÖVERLAPPNINGSANORDNING

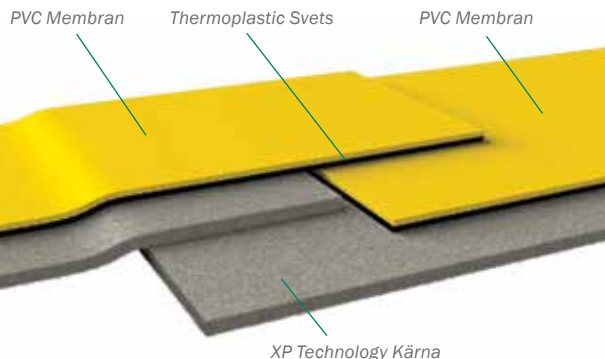

Förträfflig vattentättningsprestanda:

Skydd mot vattenintrång:

- Alla skarvar värmesvetsas ihop till att bilda ett starkt, monolitiskt vattentättningsmembran.
- PVC-membranet innefattar en plasticerare med hög molekylärvikt, och håller sig därför intakt genom produktens hela livslängd.

Skydd mot kontaminanter:

- XP technology-Kärna och PVC motstår stränga kontaminanter, däribland förorenade markområden samt att det tillåter restaurering av gårdsbjälklag över befintliga membran.
- COREFLEX XP fungerar som en barriär mot vatteninträngning och gas.

Fördelar och funktioner vid installation:

Snabbt och enkelt:

- Kan installeras över befintliga membran, vilket dramatiskt minskar exponeringen av behandlad yta.
- Inga kittlar, lösningsmedel, ångor eller öppna lågor behövs.
- Snabbare torkningstid än traditionella system.

Mångsidighet:

- Ett riktigt vattentättningsystem med dubbelt membran i en enda applicering. PVC-lagret i COREFLEX® XP fungerar också som rotbarriär, vilket minskar antalet monteringskomponenter vid appliceringar på gröna tak.



COREFLEX® XP är kvalificerat för kvalitetssäkringsprogrammet HydroShield™.

Skydda din struktur från vattenintrång med branschens främsta kvalitetssäkringsprogram. Det här beprövade, systematiska arbetssättet ger en "no-financial-limit" garanti till 100 procent under garantitiden. För mer information är du välkommen att kontakta CETCO. www.cetco.com/hydroshield.

www.cetco.com

© 2015 CETCO. Informationen som finns här ersätter alla tidigare tryckta versioner, och tros vara korrekt och tillförlitlig. Se www.cetco.com för att få den mest uppdaterade informationen. CETCO tar inget ansvar för de resultat som erhålls genom applicering av denna produkt. CETCO förbehåller sig rätten att uppdatera information utan förvarning.

UPPDATERAT: PS_COREFLEX_XP_EMEA_SE_201508_V4